




# TUOTEKORTTI

## Skando-ovet

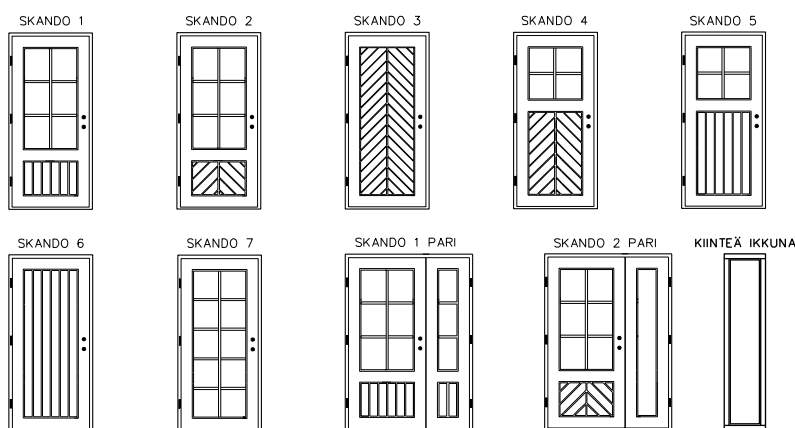

**Massiivinen tuplatiivistetty, 3-kertaisella eristyslaselementillä varustettu ulko-ovi. Skando-oven U-arvo on  $\leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ , joten se soveltuu käytettäväksi ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetuissa rakennuksissa. Ovet voidaan toimittaa ulos- tai sisäänavautuvina.**

Oven vakiokoot (karmin ulkomitta mm):

**Leveys:** 7, 8, 9, 10

**Pariovet:** 5+9, 5+10, 9+9, 10+10

**Korkeus:** 19, 21

**Maksimikoko:** Leveys 13, Korkeus 24

Oven vakiorakenne

**Karmisyvyys:** 94 mm, mäntyä (vahvuus 62 mm)

**Ovirunko:** Oven kehäpuut kuudesta osasta liimattu 115 x 70 mm liimapuorakenne.

**Kynnys:** Kovapuukynnys, sisään avautuvissa alumiinikynnys.

**Lasiaukot:** 9M, 12 M, 14M, 16M, 18M, TÄYSLASIOVI

**Paneeliosat:** Oven sisä- ja ulkopuolella vino- tai pystykuvioitu kuviopeli. Peilien välissä 30 mm polyuretaanieriste.



<b>Lasitus:</b>	3K4-16mm TGI + argon 4 selektiivilasi 16 mm TGI-välilista + argon 4 mm selektiivilasi 16 mm TGI-välilista + argon 4 mm tasolasi  Alaosa <700 mm ja kokolasiovissa 6 mm lasit
<b>Irtoristikko:</b>	Lasiaukollisissa ovissa on lasin ulkopinnassa irroitettava ristikko.  Ovet voidaan toimittaa myös ilman ristikkoa.
<b>Tiivistys:</b>	Karmissa muotoiltu uratiiviste ja ovilevyssä silikonitiiviste.

## Oven vakioheloitus

<b>Saranointi:</b>	Ovet saranoidaan säätösaranoilla. Oven saranassa on säätömahdollisuus korkeus-, sivu- ja syvyysuunnassa. Ovessa käytetään 4 saranaa (19 M 3 saranaa).
<b>Lukkorunko:</b>	Vakiona Abloy tai Dorma yhteensopiva lukkorunko (LC102 / LC200).

## Pintakäsittely

- Väritön suojakäsittely
- Kuultokäsittely
- Maalattu
- 2-värikäsittelyt

## Lisävarusteet

<b>3-pistelukitus:</b>	Ovi on saatavissa DIN-lukitusjärjestelmän mukaisella 3-pistelukkorungolla
<b>Lukkopesät:</b>	Abloy Classic tai Sento avainsylinterit.  LC200 lukkorungoilla toimitettuihin oviin saatavissa Dorma DC500 -avainsylinterit pintaheloineen.
<b>Painikkeet:</b>	Ovi on saatavissa myös DIN- lukkorungolla ja lukkosylinterillä.  Hoppe New York (F1 / F3) Hoppe Amsterdam (F1 / F9)  DIN-lukitusjärjestelmän mukaiset pintahelat Hoppe Verona tai München.

## Erikoislasitukset:

3K4-16TGI- karkaistu  
Ulkolasina kuviolasi (näkösuoja)

## U-arvo:

1,0 W/m<sup>2</sup>K lasiovilla, 0,95 W/m<sup>2</sup>K umpiovilla VTT-S-03040-10