



# TUOTEKORTTI

## Euro DK-ikkuna

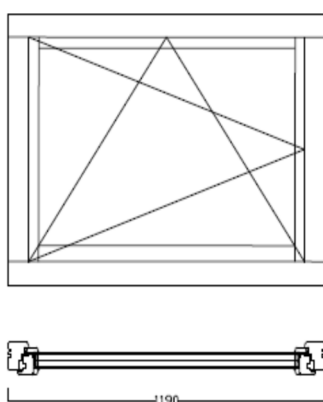

**Kuva 1 DK-ikkunan periaatekuva**  
(A-malli)

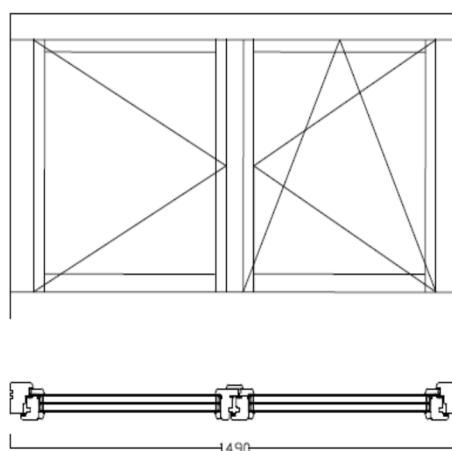

**Kuva 2 DK-ikkuna kohtaavilla puitteilla**  
(DK/2, B-malli)

**Yksipuitteinen avattava kippi-ikkuna (DK-ikkuna). Puite voidaan avata sivulle sekä alasaranoitusti tuuletusasentoon. DK90-ikkuna soveltuu monipuolisesti omakotitalo- ja vapaa-ajan rakentamiseen. DK90-ikkuna voidaan varustaa kohdetarpeesta riippuen kaksin- tai kolminkertaisilla eristyslaselementeillä**

**Karmisyvyys:** 90 mm

**Materiaalit:** Karmi näkyviltä pinnoilta oksaton sormijatkettu kolmesta kappaleesta liimattu mänty. Puite näkyviltä pinnoilta oksaton kolmesta kappaleesta liimattu mänty.

### Ikkunan toiminta ja kätisyydet:

DK-ikkuna on varustettu kaksitoimisella heloituksella (DK = ”dreh kipp”).

- Painike ala-asennossa: ikkuna on suljettu
- Painike vaaka-asennossa: ikkuna avautuu sivusaranoitusti
- Painike ylä-asennossa: ikkuna avautuu yläosastaan tuuletusasentoon

Ikkuna voidaan valmistaa myös alasaranoituna. Tällöin on käytössä pelkästään tuuletustoiminto.

### 2-osainen ikkuna:

DK90-ikkunasta on myös kaksiosainen versio (DK/2), jonka ensimmäinen puite voidaan avata sivulle sekä alasaranoitusti tuuletusasentoon, toinen puite avautuu sivusaranoitusti. Puitteiden välissä ei ole jakokarmia. DK/2-ikkunan kätisyys määräytyy siitä, kumpaan osaan painikkeella toimiva puite halutaan sisältä katsoen.

### Useampiosaiset ikkunat:

Useampiosaiset ikkunat – ja mikäli molemmat puitteet halutaan kaksitoimiseksi – DK90-ikkuna voidaan tehdä myös jakokarmilla.

### Helointus:

Ikkunan saranaosat ovat säädettäviä. Ikkunan käyttö tapahtuu yhdellä painikkeella.

Ikkunan näkyviin saranaosiin asennetaan tehtaalla valmiiksi peiteholkit, joiden väri on hopea tai messinki.

**Pintahelat:**

Ikkunat toimitetaan pintaheloineen, vakiona Hoppe Tokyo -painike. Painikkeiden pintakäsittelyvaihto-ehdot ovat hopea ja messinki.

**Tiivistys:**

Kaksi tiivistettä puitteessa (valkoinen tai musta).

**Lasitus:****Tuote****Vakiolasitus**

DK90 3K	3-kertainen eristyslasi, 2 selektiivilasia, molemmissa välitiloissa argon
DK90 3K Energy	3-kertainen eristyslasi, 2 selektiivilasia, molemmissa välitiloissa argon, lasielementin välilistat TGI-komposiitti
DK90 2K	2-kertainen eristyslasi, 1 selektiivilasi, välitilassa argon

**Erikoislasitukset**

DK90-ikkuna voidaan varustaa monipuolisesti mm. turvalaseilla, auringonsuojalaseilla sekä kuviolaseilla (Cotswold, Stippolyte, maitolasi).

**Vakiopintakäsittelyt**

Peittomaalaus: valkoinen (NCS S 0502-Y)

Kuultavien värien suositussävyt (pähkinä, tiikki, olki, mänty, tammi)

Väritön suojakäsittely on myös mahdollinen.

Muut erikoissävyt: Tikkurilan, Teknoksen, tai RAL classics -värikartoista

**Ulkopuitteen ristikoinnit (lisävaruste)**

Ikkunan ulkopuolella pesua varten irrotettava 25 mm irtoristikko. Ristikko kiinnitetään puitteen ulkopuolelle lasituslistaan pikakiinnikkeillä.

**Muut lisävarusteet:**

- sälekaihtimet
- raitisilmaventtiilit
- hyttyspuitteet

**U-arvo:**

Koko ikkunan U-arvo

DK90 3K	0,97 W/m <sup>2</sup> K
DK90 3K Energy	0,86 W/m <sup>2</sup> K
DK90 2K	ei määritetty, arviolta 1,4 W/m <sup>2</sup> K